


Геозонування для економії витрат на теплу підлогу

Нова революційна функція в Smart терморегуляторах

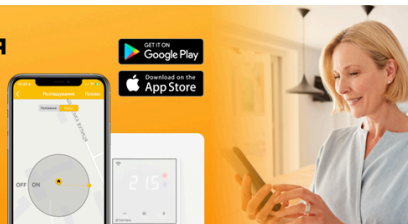

DS Electronics
04136, Україна, м. Київ
вул. Північно-Сирецька, б.1-3
(044) 228-73-46
mari@dse.com.ua
www.ds-electronics.com.ua
Технічна підтримка
(050) 450-30-15

Прайс Ціни дійсні на 17.01.25, вказані з урахуванням ПДВ

Вид	Модель	Датчик температури	Потужність, струм	Ціна роздріб, грн
Терморегулятори для теплої підлоги				
	SX Smart wi-fi регулятор з функцією Геозонування для максимальної економії. Робота теплої підлоги відбувається за тижневим розкладом.	підлога 5...45 °C, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	2 492
	BX Smart wi-fi регулятор з функцією Геозонування для максимальної економії. Робота теплої підлоги відбувається за тижневим розкладом. Завдяки потужності до 7000 ВА підходить для керування теплою підлогою великої площі.	підлога 5...45 °C, R10-4 м	32 А, 7000 ВА	3 014
	PRO Тижневий програматор для керування теплою підлогою, пристроями обігріву та опалення. Економія витрат до 50% завдяки роботі за тижневим розкладом. Два датчики температури: повітря та підлоги.	підлога 5...60 °C повітря 5...35 °C	16 А, 3000 ВА	1 754
	PRO dry contact Тижневий програматор з сухим контактом для газових та електричних котлів. Економія витрат до 50% завдяки роботі за тижневим розкладом. Два датчики температури: повітря та підлоги.	підлога 5...60 °C повітря 5...35 °C	16 А, 3000 ВА	1 754
	S Цифровий терморегулятор з сенсорними кнопками. Є таймер відкладеного нагріву та лічильник роботи навантаження.	підлога 5...40 °C, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	1 277
	ST Цифровий терморегулятор з механічними кнопками. Є таймер відкладеного нагріву та лічильник роботи навантаження.	підлога 5...40 °C, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	1 151
	B Цифровий терморегулятор великої потужності для монтажу в щит. Є таймер відкладеного нагріву та лічильник часу роботи навантаження.	підлога 5...40 °C, R10-4 м	32 А, 7000 ВА	1 250
	MEX Механічний регулятор для підтримання постійної температури. Тумблер дозволяє не скидати обрану температуру під час вимкнення	підлога 10...40 °C, R10-3 м	16 А, 3 000 ВА	846
	RTP Механічний регулятор для підтримання постійної температури	підлога 10...40 °C, R10-3м	16 А, 3 000 ВА	764
	R10-3 (ПВПП) *датчик входить у комплект до кожного регулятора, але при необхідності його можна придбати окремо	-30...+90 °C	-	248
Монтажні елементи				
	Адаптер Для накладного монтажу тільки терморегуляторів terneo в оригінальній рамці terneo	-	-	84

Для електричних котлів				
	RK Універсальний терморегулятор великої потужності з широкими температурними межами та гістерезисом. Застосовується для забезпечення стабільної роботи електродіалів, підтримання постійної температури в системах трубопроводів, каналізаційних системах або теплицях.	-55...+125 °С, R10-4 м	32 А, 7000 ВА	1 349
Для інфрачервоних панелей та конвекторів				
	PRO 6/d Тижневий програматор для керування теплою підлогою, пристроями обігріву та опалення. Економія витрат до 50% завдяки роботі за тижневим розкладом. Датчик підлоги в комплект не входить	підлога 5..60 °С повітря 5...35 °С	16 А, 3 000 ВА	1611
	RZ Базова модель терморегулятора в розетку. Має два режими: нагрів та охолодження. Температурні межі можна розширити в меню до -25...105 °С	повітря 0...30 °С, вбудований	16 А, 3 000 ВА	926
	ROL Механічний терморегулятор для підтримки єдиної температури — бюджетна модель з ручкою управління.	повітря 0...35 °С, вбудований	16 А, 3 000 ВА	719
Терморегулятор для систем сніготанення				
	SNEG Терморегулятор для організації ефективного сніготанення — економія витрат завдяки роботі двох датчиків температури повітря та опадів. Датчик опадів потрібно придбати окремо! Нагрів працює, коли температура потрапила у встановлені межі та виявлені опади	повітря 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-4 м	16 А, 3 000 ВА	3 185
	VOL Датчик опадів для монтажу у водосток	-30...+75 °С, 10 м	-	3 581
	OSA Датчик опадів для монтажу в ґрунт	-30...+75 °С, 10 м	-	3 923
	SN Терморегулятор для організації сніготанення — нагрів працює, коли температура повітря потрапила у встановлені межі. Підходить для систем великої потужності до 7000 ВА.	повітря 0...10 °С / -20...-1 °С, R10-4 м	32 А, 7000 ВА	1 538